


# Návod na instalaci samootevíracích poklopů TANK D400



Poklopy jsou určeny na šachty s častou frekvencí otevírání nebo na průchozí kolektorové šachty. Kombinovaný plynový a pružinový zvedací mechanismus zajišťuje obsluhu podporu ve zvedání v úhlech od 0 do 85 stupňů. Otevírání je možné zevnitř - nevztahuje se na poklopy s protipožární deskou i zvěňčí šachty.

Poklopy jsou vodotěsné a plynotěsné na objednávku zajistíme výrobu i v protipožárním provedení.

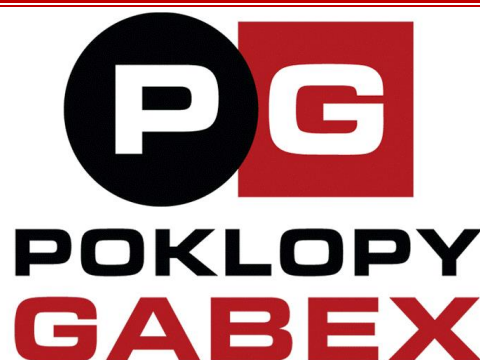

## Návod na instalaci

Rám poklopu je nutné osadit na ústí šachty. Ústí šachty musí být zpevněné obvykle betonové pod celou plochou rámu. Poklop se betonuje UZAMČENÝ A UZAVŘENÝ.

Očistěte pohledové kovové plochy poklopu a rámu, které byly znečištěny betonem a beton nechte vyzrát min. 24 hodin než poprvé otevřete poklop.

Při zavírání poklopu se nejdříve musí odjistit pojistka, která je umístěna z čela poklopu.

Při zavírání bude potřeba vyvinout sílu na dovření poklopu – použito nové těsnění, které vyplní vůli v poklopu.

## Údržba poklopu

Při každém otevření poklopu zkontrolujte stav a uložení těsnění a vyčistěte prostor v rámu od mechanických nečistot, kontrolovat stav pružin a plynových vzpěr. 1x za rok prohlédnout mechanismus a natřít ho vazelínou.